
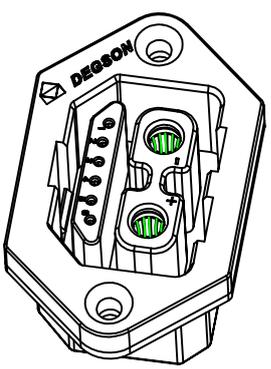
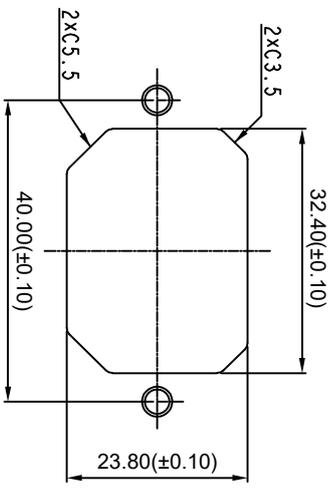
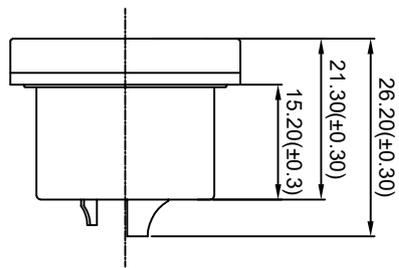


未注公差/General tolerances(mm)	
0	>3
~	>6
3	~
6	10
10	18
18	30
30	50
50	80
80	120
120	180
180	250
250	315
315	400
400	500
500	>500
0.1/10	IS

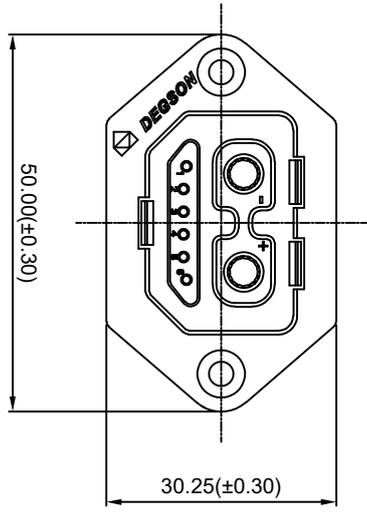

### 型号说明

SA-EBB-R-2006-F-00(AH)

插座

组装式

系列名称

产品插针数量  
功率针2pin,  
信号针6pin

母端

通用型环保产品

推荐面板开孔尺寸

额定电压/Rated Voltage	110V/50A
绝缘电阻/Insulation resistance	≥100MΩ
插拔次数/Mechanical working life(cycles)	3000
额定电压/Withstanding voltage	500V AC
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105
防水等级/Levels of protection	IP67(单边)
接线方式/Terminal	Soldering
导线外径范围/Wire range(mm)	4mm <sup>2</sup> 24-22AWG

SURFACE: /

**DEGSON** 宁波高松电子有限公司  
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: SA-EBB-R-2006-F-00(AH)

MATERIAL:	/
MAT NO.:	/
STATUS:	/
APPD:	
CHKD:	
DRT: Huangju	2021.8.20
SIZE: A4	mm (inch)
TYPE: CUSTOMER DRAWING	SCALE: 2:1
DRAWING NO.:	
REV	TO
SHEET	1/1